

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР

УКРАЇНСЬКА UA

Модель:

OOR-007G (7 секцій)

OOR-009G (9 секцій)

OOR-011G (11 секцій)



Шановні покупці!

Ми дуже ВДЯЧНІ Вам за купівлю масляного радіатора ORION!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати задоволення від функцій і можливостей цього пристроя!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на майбутнє.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням переконайтесь, що напруга, зазначена на пристрії, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку.
2. Завжди виключайте пристрій від мережі, якщо Ви ним не користуєтесь, або перед чищенням. При вимиканні мережевого шнура не витягайте вилку з розетки, тримаючи за шнур. Тримайте за вилку.
3. Не залишайте пристрій включеним без догляду. Завжди виключайте пристрій з розетки.
4. Нічим **не накривайте обігрівач**, тому що це може бути причиною виникнення пожежі.
5. Встановлюйте пристрій подалі, як мінімум на відстані 90см, від легко займистих матеріалів, таких як: меблі, подушки, перини, папір, одяг, штори й т.п.
6. Не намагайтесь самостійно розібрати будь-яку частину пристроя.
7. Тримайте пристрій у чистоті. Стежте, щоб ніякі сторонні предмети не потрапили у вентиляційні отвори, тому що це може бути причиною електрошоку, пожежі або пошкодження пристроя.
8. Будьте дуже уважні, якщо поруч із пристрієм перебувають діти.
9. Стежте за тим, щоб мережевий шнур не торкається гарячих поверхонь і не намокав, не дозволяйте дітям грati зі шнуром живлення.
10. Не використовуйте пристрій поза приміщенням.
11. Не ставте пристрій поблизу гарячих батарей, плит, опалення.
12. Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджено мережевий шнур або вилку, а також, якщо пошкоджений або несправний сам пристрій. Віднесіть його в сервісний центр. Ремонт пристроя може робити тільки фахівець.
13. Ніколи не намагайтесь самостійно відкрутити будь-яку частину пристроя або демонтувати його. Компанія не несе відповідальності за ушкодження, якщо ігноруються правила інструкції.
14. Не використовуйте пристрій з метою, яка не передбачена інструкцією.
15. Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання.
16. Під час утилізації пристроя необхідно дотримуватись інструкції відносно видалення масла.
17. Ремонт пристроя може здійснювати тільки фахівець сервісного центру, інакше гарантія виробника анулюється.

ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ

Щоб уникнути пошкодження й перегріву, пристрій оснащений захисним механізмом, що відключає нагрівач у випадку перегрівання.


ДЕТАЛІ МАСЛЯНОГО РАДІАТОРА



МОНТАЖ МАСЛЯНОГО РАДІАТОРА

Дістаньте обігрівач і всі деталі з коробки.

1. Переверніть корпус.
2. Помістіть основи для кріплення коліс між кінцевими секціями.
3. Закріпіть їх "U"-видними стержнями й гайками.
4. Затисніть гайки.
5. Поставте обігрівач на основу.

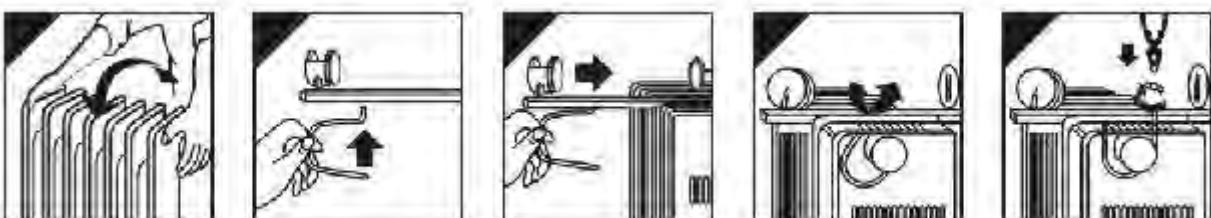

ВИКОРИСТАННЯ МАСЛЯНОГО РАДІАТОРА

1. Поставте обігрівач на підлогу на відстані як мінімум 90см від стін й інших предметів, наприклад, меблів, штор, рослин...
(Переконайтесь, що напруга, зазначена на маркуванні приладу, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку).
2. Переконайтесь, що регулятор термостата й перемикач потужності виключені. Включіть прилад у мережу.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОСТАТА ТА ПЕРЕМИКАЧА ПОТУЖНОСТІ

1. Кімнатна температура може бути встановлена за допомогою термостата. Поверніть кнопку термостата за годинниковою стрілкою, щоб збільшити обігрів, проти

годинникової стрілки, щоб зменшити обігрів, поки не досянете бажаної температури. Як тільки необхідна температура в кімнаті досягнута, поверніть термостат проти годинникової стрілки, поки не відбудеться відключення нагрівача. Термостат буде підтримувати температуру, включаючи й виключаючи прилад. Якщо повітря занадто холодне, низької потужності може бути недостатньо. Виберіть більш високу потужність.

2. Встановіть перемикач потужностей в одну з наступних позицій:

Перемикач	7 секцій	9 секцій	11 секцій	13 секцій
1	600Вт	800 Вт	1000 Вт	1000 Вт
2	900 Вт	1200 Вт	1500 Вт	1500 Вт
3	1500 Вт	2000 Вт	2500 Вт	2500 Вт

Увага: даний обігрівач наповнений маслом і буде повільно охолоджуватись після вимикання живлення. Дайте обігрівачу повністю охолонути, перш ніж його пересувати. Вбудована ручка призначена для більш легкого переміщення приладу.

3. Під час роботи приладу на перемикачі потужності буде світитися світловий індикатор.

ЧИЩЕННЯ МАСЛЯНОГО РАДІАТОРА

1. Завжди відключайте обігрівач від мережі перед чищенням. Якщо обігрівач теплий, дайте йому охолонути.
2. Протирайте поверхню приладу м'якою вологою тканиною. Сухою тканиною витріть насухо.
3. НЕ використовуйте миючі засоби або абразивні порошки.

ЗБЕРІГАННЯ МАСЛЯНОГО РАДІАТОРА

1. Збережіть пакувальну коробку. Коли закінчиться сезон, упакуйте прилад назад у коробку для зберігання.
2. Почистіть прилад відповідно до інструкції.
3. Зніміть основу для кріплення коліс.
4. Упакуйте прилад у коробку. Поставте в прохолодному сухому місці для зберігання.
5. Якщо Ви не хочете розбирати прилад і складати в коробку, а просто поставити, будь-ласка, накройте обігрівач, щоб запобігти скупчення пилу на ньому.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Модель:	ORION OOR-007G	ORION OOR-009G	ORION OOR-011G
К-сть секцій:	7 секцій	9 секцій	11 секцій
Джерело живлення:	220/240В~50/60Гц	220/240В~50/60Гц	220/240В~50/60Гц
Діапазон потужності:	600Вт/900Вт/1500Вт	800Вт/1200Вт/2000Вт	1000Вт/1500Вт/2500Вт
Площа обігріву:	~23 м2	~23 м2	~23 м2

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua